

Máy in trắng đen đa năng thông minh

RICOH
imagine. change.

RICOH IM 7000 IM 8000 IM 9000

☒ Copy ☒ In ☒ Scan ☒ Fax (Tuỳ chọn)



RICOH
IM 7000

70
ppm Tráng đen

RICOH
IM 8000

80
ppm Tráng đen

RICOH
IM 9000

90
ppm Tráng đen

Người bạn văn phòng tốt nhất

Giải pháp in ấn tốc độ cao và cộng tác tối ưu

Nhanh chóng và hiệu quả - kịp thời đáp ứng cách bạn làm việc

Trong thế giới không bao giờ ngơi nghỉ và nhanh chóng ngày nay, sẽ luôn có những yêu cầu cần bạn phải đáp ứng nhanh hơn bao giờ hết. Bạn cần một giải pháp in ấn có thể giúp bạn theo kịp các yêu cầu đó. Bộ ba máy in RICOH IM 7000, IM 8000 và IM 9000 đều được thiết kế để mang lại tốc độ và năng suất bạn cần. Những mô hình in ấn hiệu suất cao này hiện đang là những sản phẩm in ấn trọn bộ nhanh nhất trong tất cả các máy in văn phòng trắng - đen của chúng tôi. Chúng không chỉ làm giảm thời gian bạn dành cho in ấn mà còn phục vụ bạn để tối ưu hóa quy trình làm việc kỹ thuật số của bạn với một bộ ứng dụng và các giải pháp trực diện nâng cao.



Định nghĩa mới về năng suất làm việc

Bộ ba máy in RICOH IM 7000, IM 8000 và IM 9000, in ấn đạt đến 90 bản in đen trắng và 240 lần scan đảo mặt và 120 lần scan một mặt mỗi phút, giúp bạn có thể tự do tập trung vào các tác vụ khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Tính linh hoạt của chúng làm tăng thêm năng suất của bạn. Bộ scan giấy cỡ nhỏ được dùng để xử lý séc ngân hàng và phiếu ứng dụng khi cần. Màn hình điều khiển thông minh 10.1 inch trực quan giúp tự động hóa quy trình làm việc của bạn để bạn có nhiều thời gian để tập trung vào những gì quan trọng hơn.

Cộng tác trực tuyến từ mọi nơi, mọi lúc

Chuỗi sản phẩm Ricoh IM 7000, IM 8000 và IM 9000 không chỉ là những cỗ máy photocopy, in ấn và scan tài liệu. Bạn có thể cộng tác cùng các đội nhóm làm việc trực tuyến trên toàn cầu với các tài liệu được chia sẻ liền mạch và an toàn từ điện thoại thông minh và máy tính bảng thông qua ứng dụng RICOH Smart Device Connector. Và với Ricoh Intelligent Support, bạn có thể mong đợi năng suất cao hơn với mức độ thời gian gián đoạn được tiêu giảm.



Các ứng dụng và bản cập nhật mới nhất, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của bạn

Bạn không phải chờ đợi kỹ thuật viên hoặc đến khi kết thúc hợp đồng để cập nhật các thiết bị của Ricoh. Giờ đây, bạn có thể tự động truy cập vào các tính năng và ứng dụng mới nhất nhờ công nghệ RICOH Always Current Technology, cài đặt các bản cập nhật trực tiếp cho thiết bị in ấn của bạn theo yêu cầu. Khám phá các ứng dụng và tính năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu và quy trình làm việc của bạn, và điều chỉnh thiết bị của bạn cho phù hợp. Như chúng tôi đã tuyên bố: bạn hoàn toàn được nắm quyền kiểm soát.


RICOH IM 7000 / IM 8000 / IM 9000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	RICOH IM 7000		RICOH IM 8000	RICOH IM 9000
THÔNG SỐ CHUNG				
Chức năng	In, Scan, Sao chụp, Fax			
Bảng điều khiển	Màn hình thông minh 10.1-inch SOP			
Thời gian khởi động	20 giây			60 giây
Thời gian in bản đầu tiên: B/W	3.2 giây			2.9 giây
Tốc độ in liên tục	70 trang/phút	80 trang/phút		90 trang/phút
Bộ xử lý	Intel® Apollo Lake Processor 1.6 GHz			
Dung lượng bộ nhớ	2GB tiêu chuẩn/tối đa			
Dung lượng ổ đĩa	320GB tiêu chuẩn/tối đa			
Trọng lượng (thân máy)	200kg hoặc nhẹ hơn			
Kích thước (D x R x C)	Chuẩn: 690 x 883 x 1,161mm			
Nguồn điện	220 - 240V, 50/60Hz			
CHỨC NĂNG SAO CHỤP				
Sao chụp liên tục	Lên đến 999 bản			
Độ phân giải	600 x 600 dpi			
Tỷ lệ phóng thu	Từ 25% đến 400%, tăng giảm 1%			
CHỨC NĂNG IN				
Ngôn ngữ in	Chuẩn: PCL5e, PCL6, PostScript3 (mô phỏng), PDF Direct (mô phỏng) Tùy chọn: XPS, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®			
Độ phân giải	Tối đa: 1,200 x 1,200 dpi			
Kết nối mạng	Chuẩn: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth*, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)*, USB Host I/F, SD slot, NFC tag*, USB Device (TypeB:1Port)* Option: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network port			
HDH Windows® được hỗ trợ	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019			
HDH Mac được hỗ trợ	Macintosh OS X v10.12 or later			
HDH Unix được hỗ trợ	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp 7.15 or later, LTSR, Citrix XenVirtualApps/XenDesktop 7 1808 and later			
SAP® được hỗ trợ	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
CHỨC NĂNG SCAN				
Tốc độ quét: B/W	120 bản/phút (một mặt) / 240 bản/phút (hai mặt)			
Tốc độ quét: Bản màu	120 bản/phút (một mặt) / 240 bản/phút (hai mặt)			
Độ phân giải	600 dpi tối đa			
Phương thức nén	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, JPEG (Colour)			
Định dạng tập tin gửi	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A			
Scan đến	E-mail, Folder, USB, SD Card, URL, FTP, SMB			
CHỨC NĂNG FAX (TÙY CHỌN)				
Bảng mạch	PSTN, PBX			
Tốc độ gửi	G3: trung bình 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 biểu đồ TTI tắt, truyền bộ nhớ), G3: trung bình 3 giây (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 biểu đồ TTI tắt, truyền bộ nhớ)			
Tốc độ modem	33.6 Kbps tối đa			
Độ phân giải	Chế độ chuẩn: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi Chế độ nét: 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi Chế độ siêu nét: 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (với tùy chọn bộ nhớ SAF)			
Phương thức nén	MH, MR, MMR, JBIG			
Dung lượng bộ nhớ SAF	Tiêu Chuẩn: 4MB Tối đa: 60MB			
BẢO MẬT				
Chức năng	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1.x Wired Authentication			
XỬ LÝ GIẤY				
Khổ giấy hỗ trợ	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6			
Dung lượng giấy đầu vào	Tiêu chuẩn: 4,300 tờ (Bao gồm khay tay 100 tờ) Tối đa: 8,700 tờ (Bao gồm khay tay 100tờ)			
Dung lượng giấy đầu ra	Tiêu chuẩn: 500 tờ Tối đa: 3,500 tờ			
Định lượng giấy	Khay tiêu chuẩn: 52 - 256g/m², Khay tay: 52 - 300g/m², Đảo mặt: 64 - 256g/m²			
Loại giấy	Giấy trơn, giấy tái chế màu 1 -2, giấy đặc biệt, giấy tiêu đề, giấy trái phiếu, giấy nhãn, giấy can			

SẢN PHẨM	RICOH IM 7000	RICOH IM 8000	RICOH IM 9000
NGUỒN ĐIỆN			
Mức tiêu thụ điện: Tối đa	1,900W hoặc ít hơn		2,100W hoặc ít hơn
Mức tiêu thụ điện: chế độ chờ	254W		
Mức tiêu thụ điện: chế độ nghỉ	0.54W		0.55W
Chỉ số tiêu thụ điện TEC	1.186 kWh	1.454 kWh	1.870 kWh
DUNG LƯỢNG KHAY GIẤY VÀ BỘ HOÀN TẤT CHỌN THÊM			
Bộ đóng sách 3,000 tờ (SR4150), Bộ đóng sách 3,000 tờ với bộ bấm ghim 100 tờ (SR4140), Bộ đóng sách 2,000 tờ (SR4160), khay A3, LCIT 4,000 tờ (RT4080), khay LG/B4, Bộ chén tờ bìa (CI4040), khay Copy, 9-Bin Mailbox (CS4010), Bộ xếp chia tờ, Bộ gấp đa năng, Bộ đục lỗ.			
CÁC BỘ PHẬN CHỌN THÊM			
Shift Sort Tray SH4020, PostScript3 Unit Type M44, XPS Direct Print Option Type M44, IPDS Unit Type M44, Fax Connection Unit Type M44, Fax Option Type M44, G3 Interface Unit Type M44, ADF Handle TypeC, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, Copy Connector Type M25, Tab Sheet Holder Type 9002, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Device Server Option Type M37, OCR Unit Type M13, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, FAX Memory Unit Type M25 64MB, Optional Counter Interface Unit Type M12, Card Reader Bracket Type 3352, NFC Card Reader Type M42, Smart Card Reader Built-In Unit Type M19, External Keyboard Bracket Type M25, Unicode Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License			

* Không hỗ trợ chức năng in.

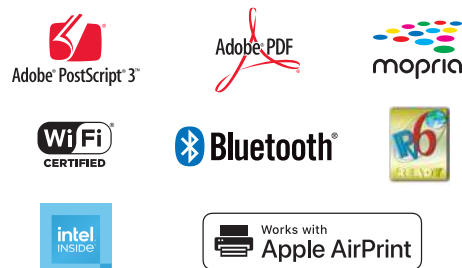

RICOH
imagine. change.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHẬT TIẾN THANH

Tòa nhà 176 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0901.803.788 (Phòng Kinh Doanh) - 028.39225.250 (Phòng Kỹ Thuật)

Website: nhattienthanh.com - iPhotocopy.com